

ADORA®

A07.00 DK
Brugsvejledning

Brusestangsæt



Anvendelse

- ADORA® brusestangsæt er produceret med henblik på at forsyne et brusebad med vand til personlig hygiejne
-

Garanti

- Der ydes 10 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker reservedele
 - Købskvitteringen er produktets garantibevis. Opbevar købskvitteringen sammen med denne brugsvejledning
 - Det anbefales, at scanne eller kopiere kvitteringen, da tryksværte kan falme med tiden
-

Vedligeholdelse

- Overflader der er forkromede, farvede eller i rustfrit stål skal aftørres umiddelbart efter brug
 - Overflader udført i rustfrit stål skal jævnligt overfladebehandles med plejeprodukter specielt til rustfrit stål
 - Rustfrit stål, der ikke vedligeholdes, risikerer at danne overfladerust
 - Håndbruserens dyser gnubbes dagligt, med hånden eller med et håndklæde
-

Rengøring

- Anvend kun neutrale rengøringsmidler, der ikke er slibende eller kalkopløsende, og ikke indeholder syre, klor, eller fosfor
- Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid først på en klud og påfør derefter med kluden. Ved direkte spray på armaturet er der risiko for at beskadige gummiringe og andre vitale dele
- Anvend aldrig slibesvampe eller skuresvampe på armaturer
- Produkter udført i rustfrit stål skal jævnligt rengøres med rengøringsmidler fremstillet specielt til rustfrit stål

Montering

ADORA® brusestangsæt monteres på en egnet væg i et egnet baderum. ADORA® brusestangsæt kan tilsluttes ethvert brusearmatur. Opstår der tvivl om korrekt installation, kontakt da en autoriseret VVS-installatør.

Installationens driftstryk skal være mellem 1 og 6 bar. Ved højere driftstryk skal der monteres tryk-reduktionsventiler på armaturet. Både på koldt- og varmtvandstilgang.

Hvis brusestangsættet ikke fungerer umiddelbart efter montering:

1. Lad brusestangsættet forblive monteret, og luk for vandtilførslen.
2. Se punktet 'Spørgsmål & Svar' i denne vejledning
3. For mere information se på www.adora-design.com eller skriv til: info@adora-design.com

Husk at vedhæfte foto af det installerede produkt, kopi af købskvittering og også evt. installationskvittering.







Før montering:

- Pak det nye brusestangsæt ud, og skab overblik over indholdet
- Kontroller at installation og væg passer til de medfølgende monteringsdele
- Hvis installation og væg ikke passer til de medfølgende monteringsdele, anskaf da yderligere monteringsdele hos forhandleren
- Kontroller at den koniske bruseholder vender rigtigt, med den brede del af den koniske bruserholder opad
- Klargør det nødvendige værktøj
- Afmonter det gamle brusesæt
- Observer at brusestangen monteres så tæt på armaturet, at den medfølgende bruseslange kan nå fra øverste position på stangen og ned til armaturet uden at slangen klemmer sammen.







Efter montering:

- Tilslut bruseslangens koniske omløber til håndbruseren og den anden til armaturet. Husk at lægge pakninger i omløberne på bruseslangen
- Kontroller at den koniske bruseholder glider uhindret
- Åbn langsomt for vandet på armaturet
- Kontroller at alle samlinger er tætte
- Gentag samme kontrol igen efter nogle timer for at sikre en succesfuld montering

Brusestangsæt med fleksibelt topbeslag

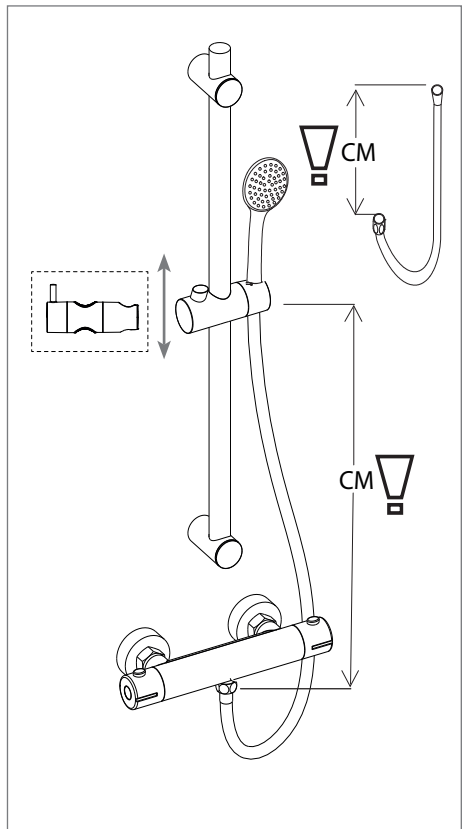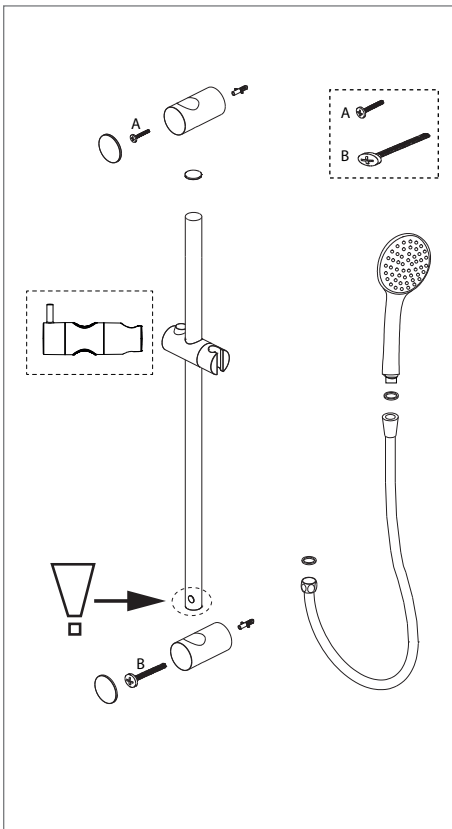

Brusestangsæt med faste beslag

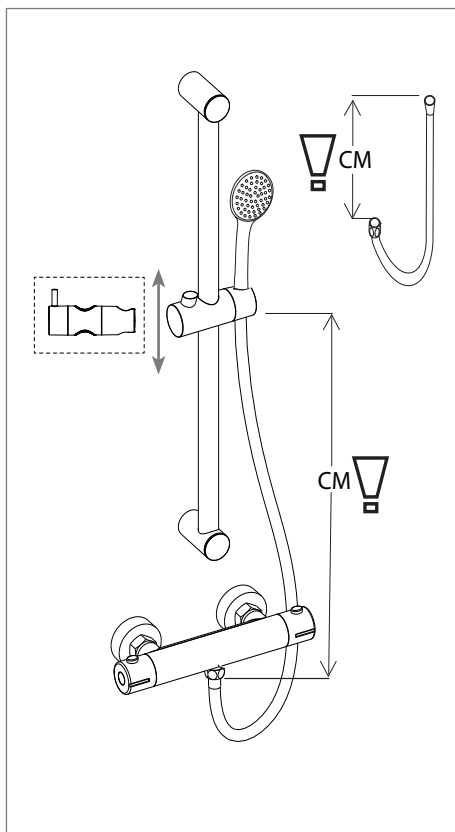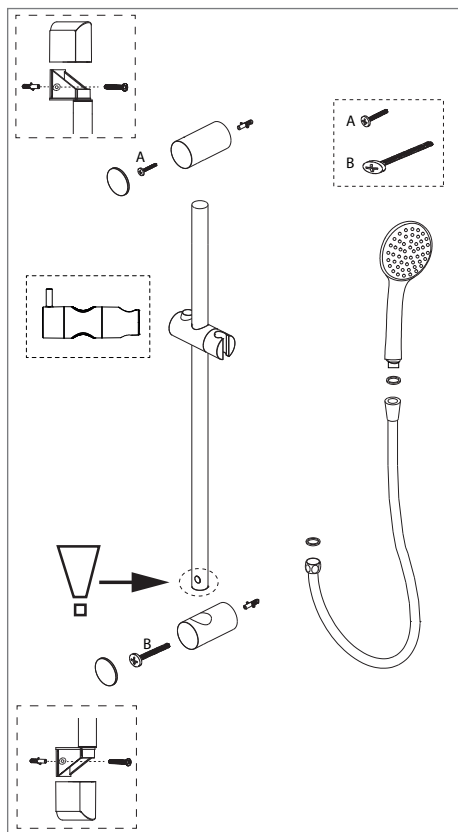

Spørgsmål & Svar

Skrueerne til beslag er ikke lige lange:

- Den korte skrue skal bruge til det øverste beslag
- Den lange skrue skal i det nederste beslag igennem hullet i stangen

Håndbruseren passer ikke i den koniske holder:

- Den forkerte ende af slangen er monteret på håndbruseren
- Den koniske holder vender forkert, drej den en halv omgang til korrekt position

Bruseslangen er for kort:

- Udskift til en længere slange

Der kommer for lidt vand ud:

Kontroller om:

- bruseslangen er klemt?
- håndbruseren har frit gennemløb?
- armaturet har et tilfredsstillende vandgennemløb?

Afkalk eller udskift. håndbruseren

Fjern en evt. vandspareindsats i håndbruseren.

Der kommer for meget vand ud:

- Skru ned for vandstrømmen på armaturet
- Monter evt. en vandsparer på armaturet

Håndbruseren drypper kortvarigt efter lukning af greb:

- Det er normalt. Det er det tilbageværende vand, der naturligt forlader brusehovedet

Der kommer mindre vand ud af håndbruseren:

- Afkalk eller udskift håndbruseren

Der drypper vand fra enden af bruseslangen:

- Kontroller at der er pakninger i omløberen

Vandspare

Vandspareeffekt er angivet ud fra et vandtryk på 3 bar, og er i forhold til brusere og armaturer uden nogen form for vandstrømsregulering. Vandspareeffekt er angivet for håndbruseren.

Reserve dele

Reserve delstegninger er tilgængelige på www.adora-design.com

Tekniske data

- Driftstryk: 1-6 bar
 - Maks vandtemperatur: 80 °C
-

Bortskaffelse

Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal overholdes.

Ansvarsfraskrivelse

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for:

- Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering
 - Skader på grund af kalk, frost og snavs fra vandforsyning
 - Manglende vedligeholdelse
 - Produktet monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen
 - Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade
-

Kontakt

www.adora-design.com - info@adora-design.com
