

Produktblad nr. 12883.00

2019.02



ADORA® Altius blandearmatur til håndvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
Støjgruppe: Gruppe 1
Trykgruppe: 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Vandstrøm: 12 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
Indløbstemp.: Maks 80°C
Drifts tryk: 1-6 bar
Test tryk: 25 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats
Indikator: Kold: C Varm: H
Testnorm: DS/EN817
Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00106


Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: Bundventil med overløb, 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 34 – max. 36 mm. Bordpladetykkelse max. 55 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskaider, skader efter tilkalkning.

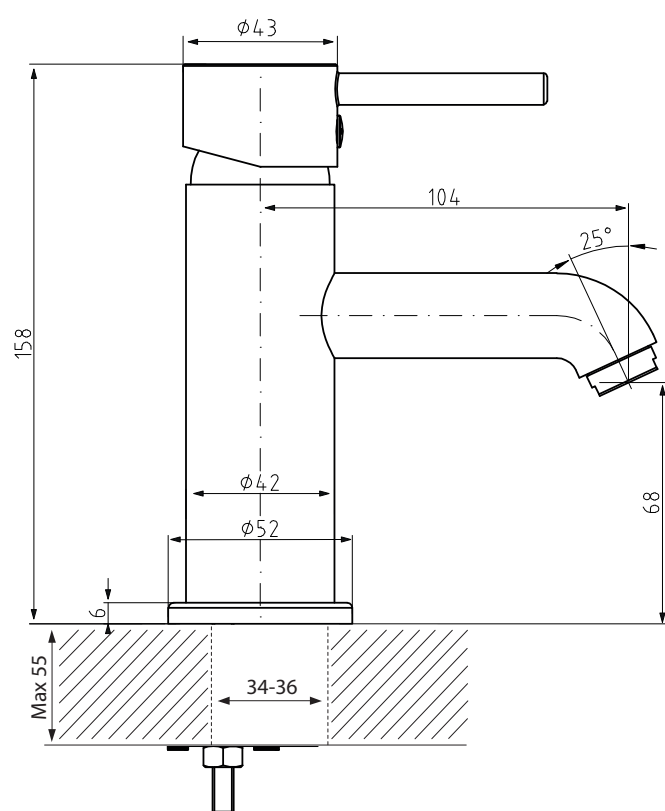

Nr. 12883.00
www.adora-design.com