

Produktblad nr. 12895.00

2017.08




ADORA® Simplex blandearmatur til håndvask

Krom

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening:** 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slange
Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
Støjniveau: $L_{ap} = 14$ dB(A) (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet)
Støjgruppe: Gruppe 1
Forudsat vandstrøm: $q^f = 0,1$ l/s
Trykgruppe: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 14 liter/min v. 3 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats
Indikator: Kold: C Varm: H
Testnorm: DS/EN817

Godkendelse: VA 1.42/20657, GDV 04/00098 



Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: Bundventil med overløb, 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger.

Monteringshul: min. 32 – max. 42 mm.

Garanti: 10 år mod dryp.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning

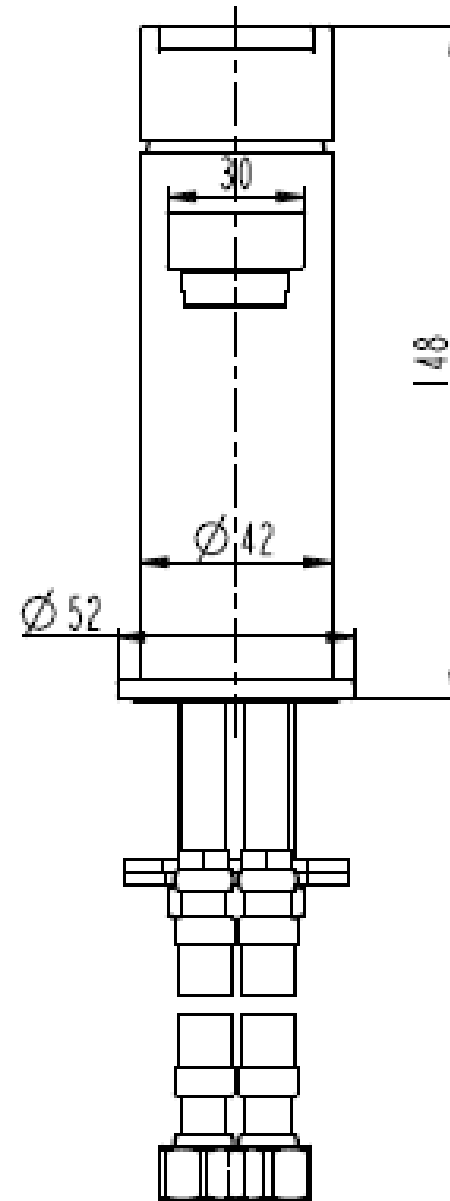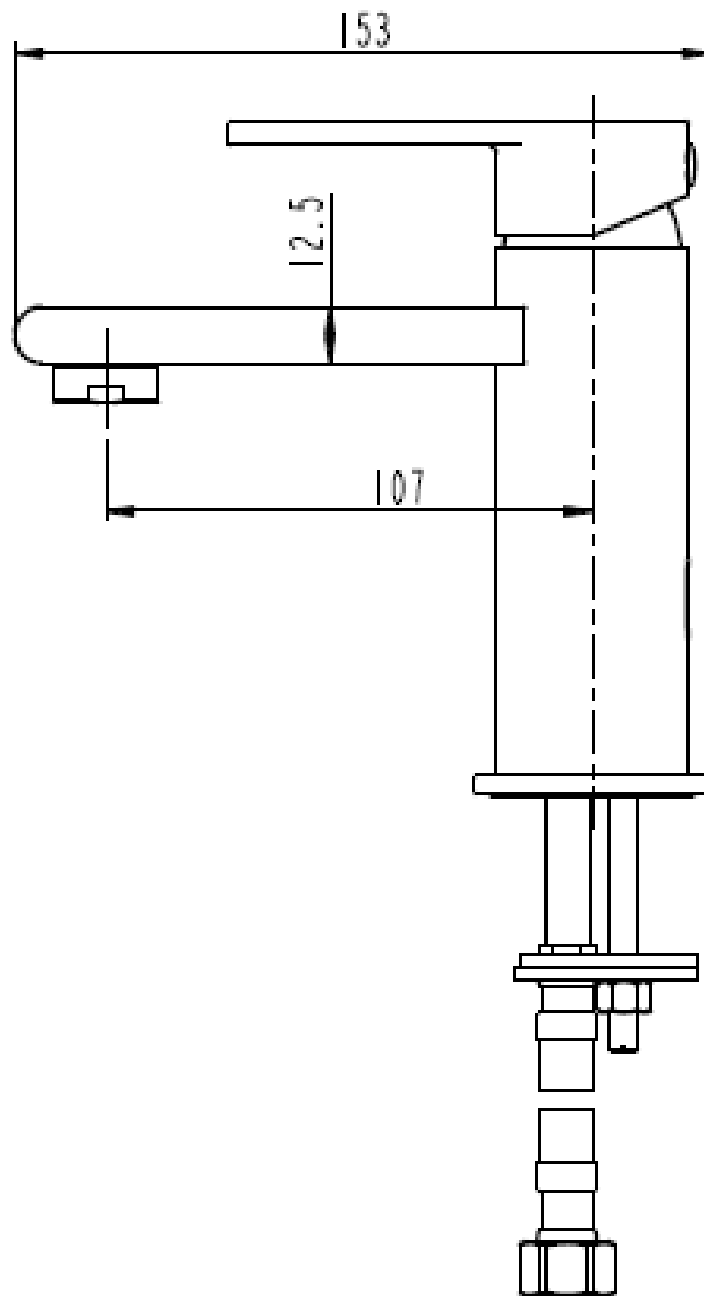

Monteringshul: 32 - 42 mm

Nr. 12895.00
www.vvs-trading.dk